


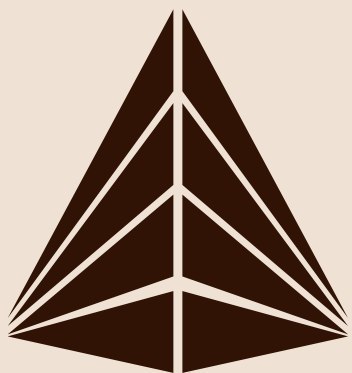

ФАСАД•МЕБЕЛЬ

КАТАЛОГ МЕБЕЛЬНЫХ ФАСАДОВ
И ДЕКОРАТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

2019

Краткое содержание:

• О компании	1
• Коллекция Standart	2-21
• Коллекция Premium	22-39
• Коллекция PremiumPlus	40-45
• Коллекция Skandi	46-55
• Двери в шкаф-купе	56-59
• Декоративные элементы	60-63
• Спальные гарнитуры	64-71
• Спинки кроватные	72
• Ультрафиолетовая печать	73
• Техническая информация	74-76

Фабрика мебельных фасадов «Фасад-Мебель» с 2006 года занимается изготовлением мебельных комплектующих. Предприятие постоянно совершенствует технологии, добивается высокого качества продукции и расширяет свой ассортимент продукции.

Основной сферой производства является изготовление мебельных фасадов из МДФ в пленке ПВХ. Большой выбор продукции позволит решить любые дизайнерские задачи.

Например, для создания мебели в классическом стиле подайдут коллекции фасадов «Premium» и «PremiumPlus». Такие варианты фрезеровки придают фасадам характерный классический вид, а декоративные элементы делают фасады данных коллекций более привлекательными и эффективными. В состав коллекции входят 24 варианта фрезеровок и более 120 оттенков декоров ПВХ.

Коллекция «Standart» позволяет реализовать самые смелые дизайнерские идеи в более простом или современном стиле. В коллекцию входят 20 вариантов фрезеровок и различные варианты пленочного покрытия как глянцевые, так и матовые декоры, что позволяет найти подход даже к самому требовательному клиенту.

Одна из новинок сезона 2018 - 2019 это безусловно имитация сборных фасадов коллекции «Skandi». Коллекция «Skandi» специально разработана нашими дизайнерами для создания необычного и дорогого интерьера. В состав коллекции входит 10 вариантов фрезеровок и более 80 оттенков декоров.

Благодаря своим эстетическим и эксплуатационным достоинствам, по-прежнему популярны и востребованы глянцевые фасады. Наша компания следит за мировыми тенденциями, поэтому в 2018 году мы запустили линию по изготовлению высокогляцевых фасадов.

Наряду с кухонными фасадами, компания предлагает спинки для кроватей, накладки на шкаф-купе и подлокотники для мягкой мебели.

Также компания «Фасад-Мебель» предлагает своим клиентам услугу широкоформатной ультрафиолетовой печати, что позволит дополнить Ваш интерьер большими красками.

Standart / Вариант 1

общие технические данные:

Радиус закругления кромки:	R-3, R-6, R-6 с бурт, R-9, R-9 с бурт, R-12
Ширина рамки, мм:	60
Толщина МДФ, мм:	16, 19



глухой



витрина:

Min габарит, мм	Max габарит, мм
246 x 246	2750 x 1200



витрина

крест:

Min габарит, мм	Max габарит, мм	Количество окошек
356 x 296	2750 x 1200	4 - 8



крест

глухой:

Min габарит, мм	Max габарит, мм	Лобик, мм (min прямоугольник)
246 x 246	2750 x 1200	140 x 246



лобик

- Фасады с данной фрезеровкой выполняются только в матовых декорах
- Фасады с данной фрезеровкой могут быть радиусными (R=300, H_{max}=1996 мм)

общие технические данные:

Радиус закругления кромки:	R-3, R-6, R-6 с бурт, R-9, R-9 с бурт, R-12
Ширина рамки, мм:	60
Толщина МДФ, мм:	16, 19



витрина



витрина:

Min габарит, мм	Max габарит, мм
246 x 246	2750 x 1200



крест

крест:

Min габарит, мм	Max габарит, мм	Количество окошек
356 x 296	2750 x 1200	4 - 8

глухой:

Min габарит, мм	Max габарит, мм	Лобик, мм (min прямоугольник)
246 x 246	2750 x 1200	140 x 246



лобик

• Фасады с данной фрезеровкой выполняются только в матовых декорах

• Фасады с данной фрезеровкой могут быть радиусными (R=300, H_{max}=1996 мм)



глухой

Standart / Вариант 3

общие технические данные:

Радиус закругления кромки:	R-3, R-6, R-6 с бурт, R-9, R-9 с бурт, R-12
Ширина рамки, мм:	60
Толщина МДФ, мм:	16, 19



глухой



витрина:

Min габарит, мм	Max габарит, мм
246 x 246	2750 x 1200



витрина

крест:

Min габарит, мм	Max габарит, мм	Количество окошек
356 x 296	2750 x 1200	4 - 8



крест

глухой:

Min габарит, мм	Max габарит, мм	Лобик, мм (min прямоугольник)
246 x 246	2750 x 1200	140 x 246



лобик



- Фасады с данной фрезеровкой выполняются только в матовых декорах
- Фасады с данной фрезеровкой могут быть радиусными (R=300, H_{max}=1996 мм)

общие технические данные:

Радиус закругления кромки:	R-3, R-6, R-6 с бурт, R-9, R-9 с бурт, R-12
Ширина рамки, мм:	60
Толщина МДФ, мм:	16, 19



витрина

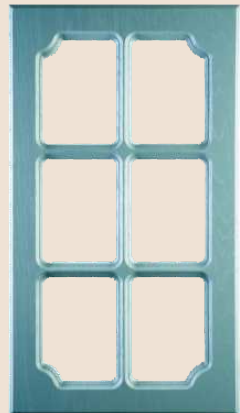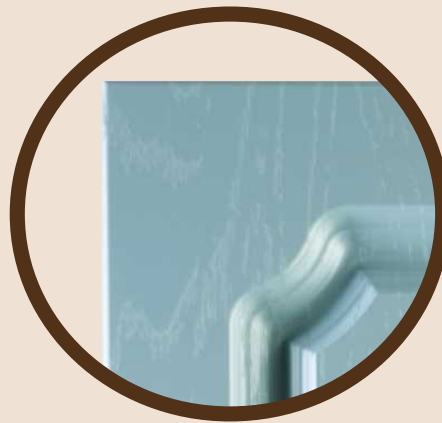

крест



лобик

витрина:

Min габарит, мм	Max габарит, мм
246 x 246	2750 x 1200

крест:

Min габарит, мм	Max габарит, мм	Количество окошек
356 x 296	2750 x 1200	4 - 8

глухой:

Min габарит, мм	Max габарит, мм	Лобик, мм (min прямоугольник)
246 x 246	2750 x 1200	140 x 246

- Фасады с данной фрезеровкой выполняются только в матовых декорах
- Фасады с данной фрезеровкой могут быть радиусными (R=300, H_{max}=1996 мм)



глухой

Standart / Вариант 5

общие технические данные:

Радиус закругления кромки:	R-3, R-6, R-6 с бурт, R-9, R-9 с бурт, R-12
Ширина рамки, мм:	60
Толщина МДФ, мм:	16, 19



глухой

витрина:

Min габарит, мм	Max габарит, мм
296 x 296	2750 x 1200



витрина

крест:

Min габарит, мм	Max габарит, мм	Количество окошек
356 x 296	2750 x 1200	4 - 8



крест

глухой:

Min габарит, мм	Max габарит, мм	Лобик, мм (min прямоугольник)
246 x 246	2750 x 1200	140 x 246

- Фасады с данной фрезеровкой выполняются только в матовых декорах
- Фасады с данной фрезеровкой могут быть радиусными (R=300, H_{max}=1996 мм)



лобик

общие технические данные:

Радиус закругления кромки:	R-3, R-6, R-6 с бурт, R-9, R-9 с бурт, R-12
Ширина рамки, мм:	60
Толщина МДФ, мм:	16, 19



витрина



витрина:

Min габарит, мм	Max габарит, мм
296 x 296	2750 x 1200



крест

крест:

Min габарит, мм	Max габарит, мм	Количество окошек
356 x 296	2750 x 1200	4 - 8

глухой:

Min габарит, мм	Max габарит, мм	Лобик, мм (min прямоугольник)
246 x 246	2750 x 1200	140 x 246



лобик

- Фасады с данной фрезеровкой выполняются только в матовых декорах
- Фасады с данной фрезеровкой могут быть радиусными (R=300, H_{max}=1996 мм)



глухой


Standart / Вариант 7

общие технические данные:

Радиус закругления кромки:	R-3, R-6, R-9, R-12
Ширина рамки, мм:	60
Толщина МДФ, мм:	10, 16, 19



глухой

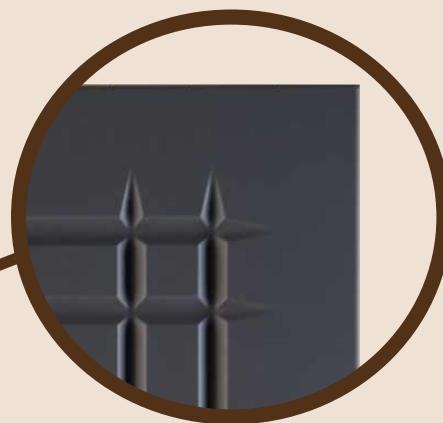

витрина:

Min габарит, мм	Max габарит, мм
246 x 246	2750 x 1150



витрина

глухой:


Min габарит, мм	Max габарит, мм	Лобик, мм (min прямоугольник)
246 x 246	2750 x 1150	140 x 246

На данной
фрезеровке
фасад-крест
не выполняется


- Фасады с данной фрезеровкой выполняются левые и правые
Представлен фасад с «левой» фрезеровкой.
- Фасады с данной фрезеровкой могут быть радиусными (R=300, H_{max}=1996 мм)



лобик

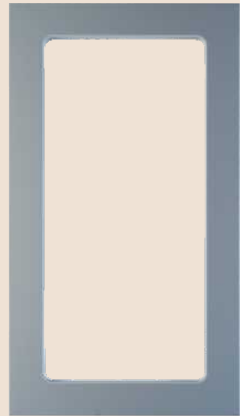

витрина

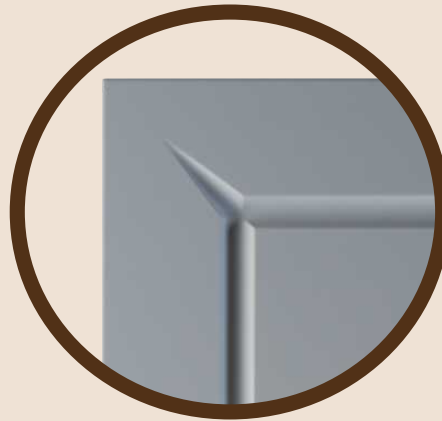

общие технические данные:

Радиус закругления кромки:	R-3, R-6, R-9, R-12
Ширина рамки, мм:	60
Толщина МДФ, мм:	10, 16, 19

витрина:	
Min габарит, мм	Max габарит, мм
246 x 246	2750 x 1150

На данной
фрезеровке
фасад-крест
не выполняется

глухой:		
Min габарит, мм	Max габарит, мм	Лобик, мм (min прямоугольник)
246 x 246	2750 x 1150	140 x 246



лобик

• Фасады с данной фрезеровкой могут быть радиусными (R=300, H_{max}=1996 мм)



глухой


Standart / Вариант 8.2

общие технические данные:

Радиус закругления кромки:	R-3, R-6, R-9, R-12
Ширина рамки, мм:	60
Толщина МДФ, мм:	16, 19




глухой



витрина:

Min габарит, мм	Max габарит, мм
246 x 246	2750 x 1150

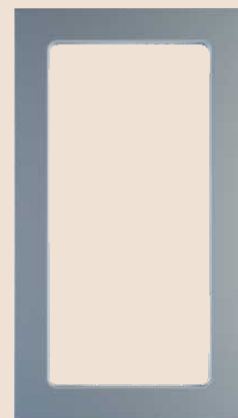

витрина

глухой:

Min габарит, мм	Max габарит, мм	Лобик, мм (min прямоугольник)
246 x 246	2750 x 1150	140 x 246


На данной фрезеровке фасад-крест не выполняется




лобик

• Фасады с данной фрезеровкой могут быть радиусными (R=300, H_{max}=1996 мм)



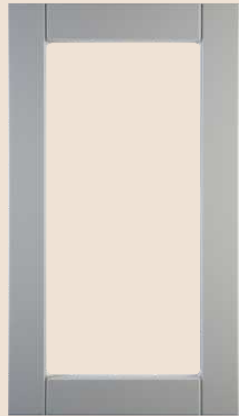

витрина

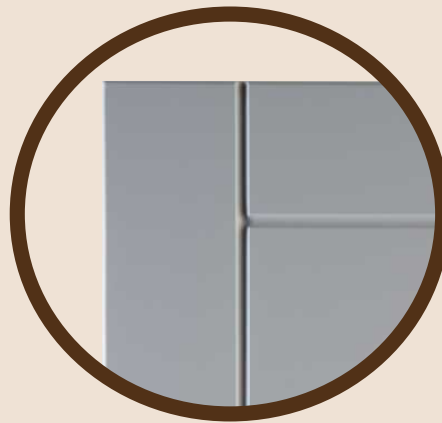

общие технические данные:

Радиус закругления кромки:	R-3, R-6, R-9, R-12
Ширина рамки, мм:	60
Толщина МДФ, мм:	10, 16, 19

витрина:	
Min габарит, мм	Max габарит, мм
246 x 246	2750 x 1150

На данной
фрезеровке
фасад-крест
не выполняется

глухой:		
Min габарит, мм	Max габарит, мм	Лобик, мм (min прямоугольник)
246 x 246	2750 x 1150	140 x 246



глухой



лобик

• Фасады с данной фрезеровкой могут быть радиусными (R=300, H_{max}=1996 мм)


Standart / Вариант 9.2

общие технические данные:

Радиус закругления кромки:	R-3, R-6, R-9, R-12
Ширина рамки, мм:	60
Толщина МДФ, мм:	16, 19




глухой

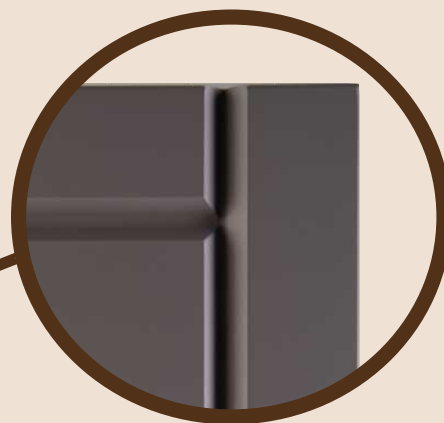

витрина:

Min габарит, мм	Max габарит, мм
246 x 246	2750 x 1150

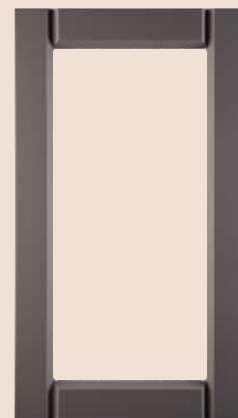

витрина

глухой:

Min габарит, мм	Max габарит, мм	Лобик, мм (min прямоугольник)
246 x 246	2750 x 1150	140 x 246

На данной
фрезеровке
фасад-крест
не выполняется




лобик

• Фасады с данной фрезеровкой могут быть радиусными (R=300, H_{max}=1996 мм)



витрина

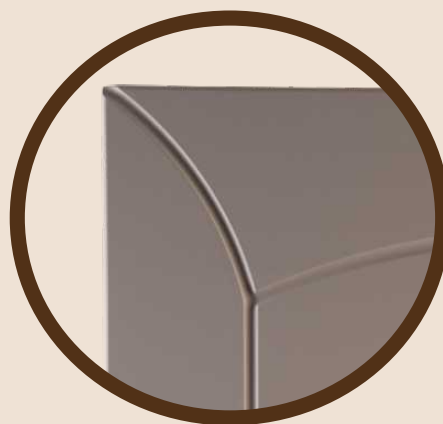

общие технические данные:

Радиус закругления кромки:	R-3, R-6, R-9, R-12
Ширина рамки, мм:	60
Толщина МДФ, мм:	10, 16, 19

витрина:	
Min габарит, мм	Max габарит, мм
246 x 246	2750 x 1150

глухой:		
Min габарит, мм	Max габарит, мм	Лобик, мм (min прямоугольник)
246 x 246	2750 x 1150	140 x 246

На данной
фрезеровке
фасад-крест
не выполняется



лобик

• Фасады с данной фрезеровкой могут быть радиусными (R=300, H_{max}=1996 мм)



глухой

Standart / Вариант 10.2

общие технические данные:

Радиус закругления кромки:	R-3, R-6, R-9, R-12
Ширина рамки, мм:	60
Толщина МДФ, мм:	16, 19



глухой



витрина:

Min габарит, мм	Max габарит, мм
246 x 246	2750 x 1150



витрина

глухой:

Min габарит, мм	Max габарит, мм	Лобик, мм (min прямоугольник)
246 x 246	2750 x 1150	140 x 246

На данной
фрезеровке
фасад-крест
не выполняется



лобик

• Фасады с данной фрезеровкой могут быть радиусными (R=300, H_{max}=1996 мм)

общие технические данные:

Радиус закругления кромки:	R-3, R-6, R-6 с бурт, R-9, R-9 с бурт, R-12
Ширина рамки, мм:	60
Толщина МДФ, мм:	16, 19



витрина



глухой

витрина:

Min габарит, мм	Max габарит, мм
246 x 246	2750 x 1200

крест:

Min габарит, мм	Max габарит, мм	Количество окошек
356 x 296	2750 x 1200	4 - 8

глухой:

Min габарит, мм	Max габарит, мм	Лобик, мм (min прямоугольник)
246 x 246	2750 x 1200	140 x 246



крест



лобик

• Фасады с данной фрезеровкой выполняются только в матовых декорах

• Фасады с данной фрезеровкой могут быть радиусными (R=300, H_{max}=1996 мм)

Standart / Вариант 12

общие технические данные:

Радиус закругления кромки:	R-3, R-6, R-9, R-12
Ширина рамки, мм:	60
Толщина МДФ, мм:	10, 16, 19



глухой

витрина:

Min габарит, мм	Max габарит, мм
246 x 246	2750 x 1150

глухой:

Min габарит, мм	Max габарит, мм	Лобик, мм (min прямоугольник)
246 x 246	2750 x 1150	176 x 246



витрина

На данной фрезеровке фасад-крест не выполняется




лобик

• Фасады с данной фрезеровкой могут быть радиусными (R=300, H_{max}=1996 мм)



витрина

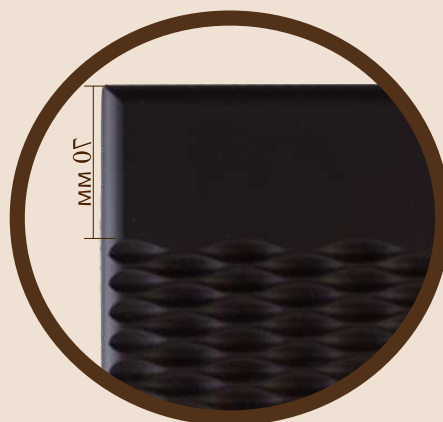

мм 0Г

общие технические данные:

Радиус закругления кромки:	R-3, R-6, R-9, R-12
Ширина рамки, мм:	60
Толщина МДФ, мм:	10, 16, 19

витрина:	
Min габарит, мм	Max габарит, мм
246 x 246	2750 x 1150

На данной
фрезеровке
фасад-крест
не выполняется

глухой:		
Min габарит, мм	Max габарит, мм	Лобик, мм (min прямоугольник)
246 x 246	2750 x 1150	140 x 246



лобик

• Фасады с данной фрезеровкой могут быть радиусными (R=300, H_{max}=1996 мм)



глухой

Standart / Вариант 14

общие технические данные:

Радиус закругления кромки:	R-3, R-6, R-9, R-12
Ширина рамки, мм:	60
Толщина МДФ, мм:	10, 16, 19



глухой



витрина:

Min	Max
габарит, мм	габарит, мм
246 x 246	2750 x 1150



витрина

глухой:

Min	Max	Лобик, мм
габарит, мм	габарит, мм	(min прямоугольник)
246 x 246	2750 x 1150	140 x 246

На данной фрезеровке фасад-крест не выполняется


- Фасады с данной фрезеровкой выполняются левые и правые
- Представлен фасад с «левой» фрезеровкой.
- Фасады с данной фрезеровкой могут быть радиусными (R=300, H_{max}=1996 мм)



лобик

общие технические данные:

Радиус закругления кромки:	R-3, R-6, R-9, R-12
Ширина рамки, мм:	60
Толщина МДФ, мм:	10, 16, 19

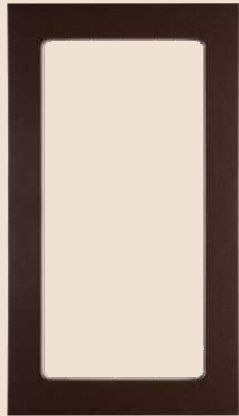

витрина




витрина:

Min габарит, мм	Max габарит, мм
246 x 246	2750 x 1150

На данной
фрезеровке
фасад-крест
не выполняется

глухой:

Min габарит, мм	Max габарит, мм	Лобик, мм (min прямоугольник)
246 x 246	2750 x 1150	140 x 246

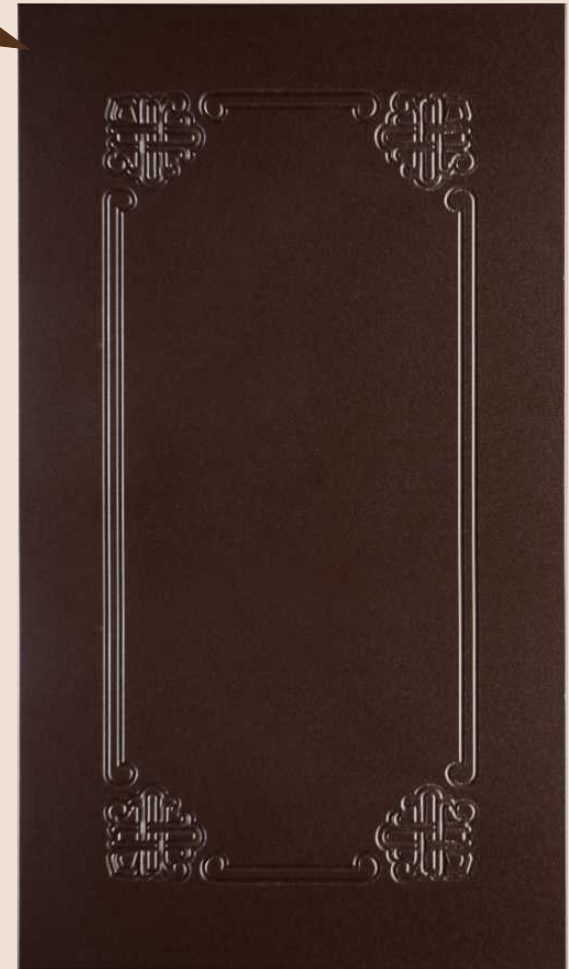

глухой




лобик

• Фасады с данной фрезеровкой могут быть радиусными (R=300, H_{max}=1996 мм)


Standart / Вариант 16

общие технические данные:

Радиус закругления кромки:	R-3
Ширина рамки, мм:	60
Толщина МДФ, мм:	10, 16, 19

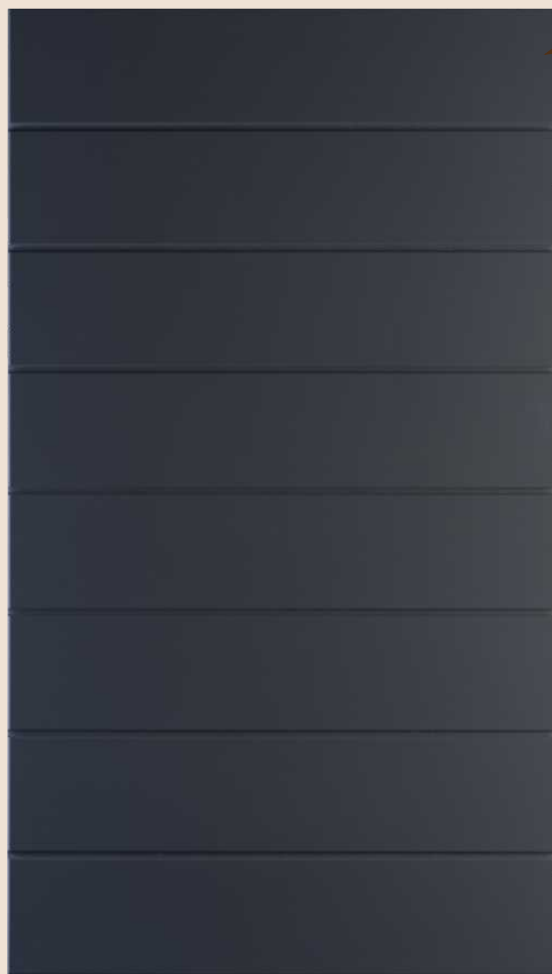


глухой

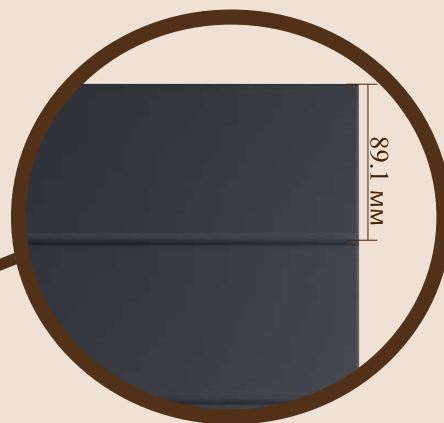

витрина:

Min габарит, мм	Max габарит, мм
268 x 246	2750 x 1150

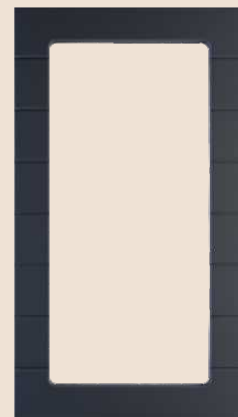


витрина

глухой:


Min габарит, мм	Max габарит, мм	Лобик, мм (min прямоугольник)
246 x 246	2750 x 1150	176 x 246

На данной
фрезеровке
фасад-крест
не выполняется




лобик

• Фасады с данной фрезеровкой могут быть радиусными (R=300, H_{max}=1996 мм)

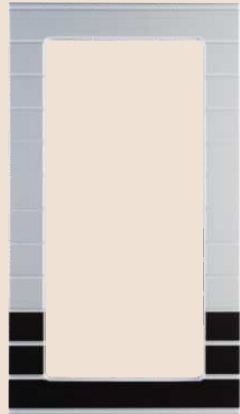

витрина

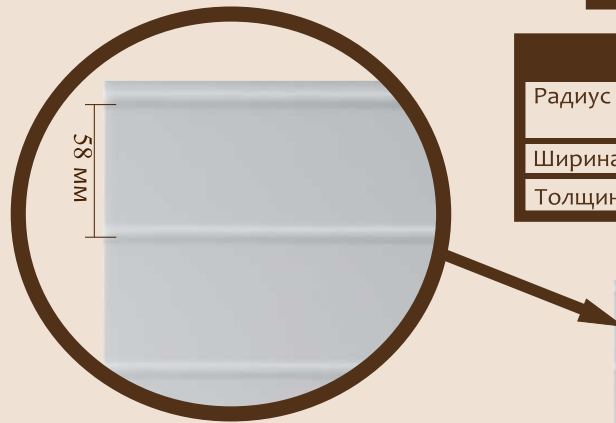


общие технические данные:

Радиус закругления кромки:	R-3
Ширина рамки, мм:	60
Толщина МДФ, мм:	10, 16, 19

витрина:	
Min габарит, мм	Max габарит, мм
252 x 246	2750 x 1150

На данной
фрезеровке
фасад-крест
не выполняется


глухой:		
Min габарит, мм	Max габарит, мм	Лобик, мм (min прямоугольник)
246 x 246	2750 x 1150	176 x 246



лобик

• Фасады с данной фрезеровкой выполняются только в глянцевых декорах с покрытием глянцевым лаком.

• Фасады с данной фрезеровкой могут быть радиусными (R=300, H_{max}=1996 мм)

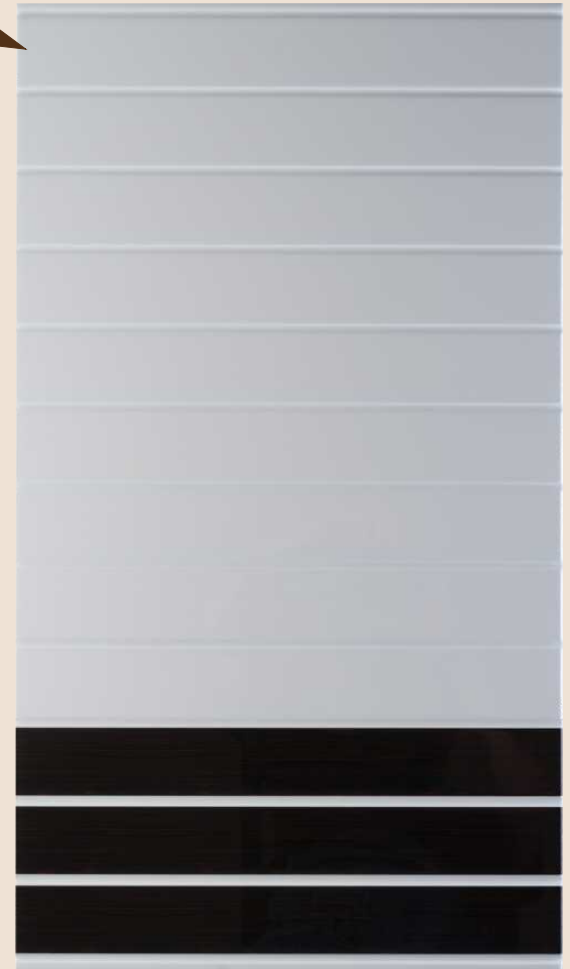

глухой

Premium / Вариант 21

общие технические данные:

Радиус закругления кромки:	R-3, R-6, R-6 с бурт, R-9, R-9 с бурт, R-12
Ширина рамки, мм:	70
Толщина МДФ, мм:	16, 19



глухой



витрина:


Min габарит, мм	Max габарит, мм
296 x 296	2750 x 1200



витрина

крест:

Min габарит, мм	Max габарит, мм	Количество окошек
356 x 296	2750 x 1200	4 - 8

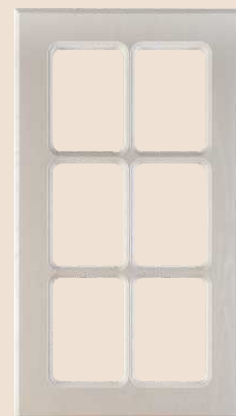

крест


глухой:

Min габарит, мм	Max габарит, мм	Лобик, мм (min прямоугольник)
296 x 296	2750 x 1200	176 x 246




лобик

- Фасады с данной фрезеровкой выполняются только в матовых декорах
- Фасады с данной фрезеровкой могут быть радиусными (R=300, H_{max}=1996 мм)

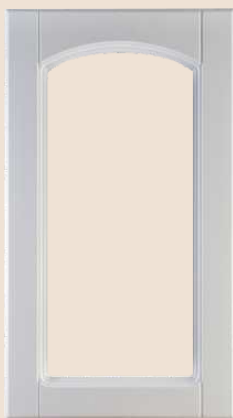

витрина

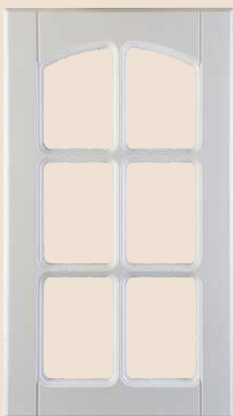

крест



лобик



витрина:

Min габарит, мм	Max габарит, мм
296 x 296	2750 x 1200

крест:

Min габарит, мм	Max габарит, мм	Количество окошек
356 x 296	2750 x 1200	4 - 8

глухой:

Min габарит, мм	Max габарит, мм	Лобик, мм (min прямоугольник)
296 x 296	2750 x 1200	176 x 246

- Фасады с данной фрезеровкой выполняются только в матовых декорах
- Фасады с данной фрезеровкой могут быть радиусными (R=300, H_{max}=1996 мм)

общие технические данные:

Радиус закругления кромки:	R-3, R-6, R-6 с бурт, R-9, R-9 с бурт, R-12
Ширина рамки, мм:	70
Толщина МДФ, мм:	16, 19



глухой

Premium / Вариант 23

общие технические данные:

Радиус закругления кромки:	R-3, R-6, R-6 с бурт, R-9, R-9 с бурт, R-12
Ширина рамки, мм:	70
Толщина МДФ, мм:	16, 19



глухой



витрина:


Min габарит, мм	Max габарит, мм
296 x 296	2750 x 1200



витрина

крест:

Min габарит, мм	Max габарит, мм	Количество окошек
356 x 296	2750 x 1200	4 - 8

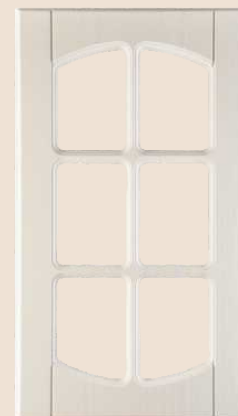

крест

глухой:

Min габарит, мм	Max габарит, мм	Лобик, мм (min прямоугольник)
296 x 296	2750 x 1200	176 x 246



лобик

- Фасады с данной фрезеровкой выполняются только в матовых декорах
- Фасады с данной фрезеровкой могут быть радиусными (R=300, H_{max}=1996 мм)



витрина



крест



лобик



общие технические данные:

Радиус закругления кромки:	R-3, R-6, R-6 с бурт, R-9, R-9 с бурт, R-12
Ширина рамки, мм:	70
Толщина МДФ, мм:	16, 19

витрина:

Min габарит, мм	Max габарит, мм
296 x 296	2750 x 1200

крест:

Min габарит, мм	Max габарит, мм	Количество окошек
356 x 296	2750 x 1200	4 - 8

глухой:

Min габарит, мм	Max габарит, мм	Лобик, мм (min прямоугольник)
296 x 296	2750 x 1200	176 x 246

- Фасады с данной фрезеровкой выполняются только в матовых декорах
- Фасады с данной фрезеровкой могут быть радиусными (R=300, H_{max}=1996 мм)



глухой

Premium / Вариант 25

общие технические данные:

Радиус закругления кромки:	R-3, R-6, R-6 с бурт, R-9, R-9 с бурт, R-12
Ширина рамки, мм:	70
Толщина МДФ, мм:	16, 19



глухой



витрина:

Min габарит, мм	Max габарит, мм
296 x 296	2750 x 1200



витрина

крест:

Min габарит, мм	Max габарит, мм	Количество окошек
356 x 296	2750 x 1200	4 - 8



крест

глухой:

Min габарит, мм	Max габарит, мм	Лобик, мм (min прямоугольник)
296 x 296	2750 x 1200	176 x 246



лобик

- Фасады с данной фрезеровкой выполняются только в матовых декорах
- Фасады с данной фрезеровкой могут быть радиусными (R=300, H_{max}=1996 мм)

общие технические данные:

Радиус закругления кромки:	R-3, R-6, R-6 с бурт, R-9, R-9 с бурт, R-12
Ширина рамки, мм:	70
Толщина МДФ, мм:	16, 19



витрина



витрина:

Min габарит, мм	Max габарит, мм
296 x 296	2750 x 1200

крест:

Min габарит, мм	Max габарит, мм	Количество окошек
356 x 296	2750 x 1200	4 - 8



крест

глухой:

Min габарит, мм	Max габарит, мм	Лобик, мм (min прямоугольник)
296 x 296	2750 x 1200	176 x 246



лобик

- Фасады с данной фрезеровкой выполняются только в матовых декорах
- Фасады с данной фрезеровкой могут быть радиусными (R=300, H_{max}=1996 мм)



глухой

Premium / Вариант 27

общие технические данные:

Радиус закругления кромки:	R-3, R-6, R-6 с бурт, R-9, R-9 с бурт, R-12
Ширина рамки, мм:	70
Толщина МДФ, мм:	16, 19



глухой



витрина:

Min габарит, мм	Max габарит, мм
296 x 296	2750 x 1200



витрина

крест:

Min габарит, мм	Max габарит, мм	Количество окошек
356 x 296	2750 x 1200	4 - 8



крест

глухой:

Min габарит, мм	Max габарит, мм	Лобик, мм (min прямоугольник)
296 x 296	2750 x 1200	176 x 246



лобик

- Фасады с данной фрезеровкой выполняются только в матовых декорах
- Фасады с данной фрезеровкой могут быть радиусными (R=300, H_{max}=1996 мм)

общие технические данные:

Радиус закругления кромки:	R-3, R-6, R-6 с бурт, R-9, R-9 с бурт, R-12
Ширина рамки, мм:	70
Толщина МДФ, мм:	16, 19



витрина



витрина:

Min габарит, мм	Max габарит, мм
296 x 296	2750 x 1200



крест

крест:

Min габарит, мм	Max габарит, мм	Количество окошек
356 x 296	2750 x 1200	4 - 8



лобик

глухой:

Min габарит, мм	Max габарит, мм	Лобик, мм (min прямоугольник)
296 x 296	2750 x 1200	176 x 246

- Фасады с данной фрезеровкой выполняются только в матовых декорах
- Фасады с данной фрезеровкой могут быть радиусными (R=300, H_{max}=1996 мм)



глухой

Premium / Вариант 30.1

общие технические данные:

Радиус закругления кромки:	R-3, R-6, R-6 с бурт, R-9, R-9 с бурт, R-12
Ширина рамки, мм:	70
Толщина МДФ, мм:	16, 19



глухой



витрина:

Min габарит, мм	Max габарит, мм
296 x 296	2750 x 1200

крест:

Min габарит, мм	Max габарит, мм	Количество окошек
356 x 296	2750 x 1200	4 - 8

глухой:

Min габарит, мм	Max габарит, мм	Лобик, мм (min прямоугольник)
296 x 296	2750 x 1200	176 x 246

- Фасады с данной фрезеровкой выполняются только в матовых декорах
- Фасады с данной фрезеровкой могут быть радиусными (R=300, H_{max}=1996 мм)



витрина



крест



лобик

общие технические данные:

Радиус закругления кромки:	R-3, R-6, R-6 с бурт, R-9, R-9 с бурт, R-12
Ширина рамки, мм:	70
Толщина МДФ, мм:	16, 19



витрина



витрина:

Min габарит, мм	Max габарит, мм
296 x 296	2750 x 1200

крест:

Min габарит, мм	Max габарит, мм	Количество окошек
356 x 296	2750 x 1200	4 - 8

глухой:

Min габарит, мм	Max габарит, мм	Лобик, мм (min прямоугольник)
296 x 296	2750 x 1200	176 x 246



крест



лобик

- Фасады с данной фрезеровкой выполняются только в матовых декорах
- Фасады с данной фрезеровкой могут быть радиусными (R=300, H_{max}=1996 мм)



глухой

Premium / Вариант 30.3

общие технические данные:

Радиус закругления кромки:	R-3, R-6, R-6 с бурт, R-9, R-9 с бурт, R-12
Ширина рамки, мм:	70
Толщина МДФ, мм:	16, 19




глухой



витрина:

Min габарит, мм	Max габарит, мм
296 x 296	2750 x 1200

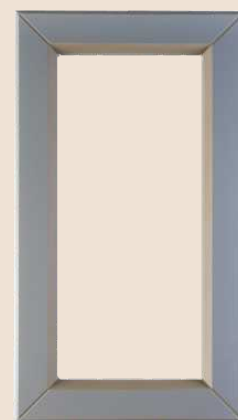

витрина

крест:

Min габарит, мм	Max габарит, мм	Количество окошек
356 x 296	2750 x 1200	4 - 8



крест

глухой:

Min габарит, мм	Max габарит, мм	Лобик, мм (min прямоугольник)
296 x 296	2750 x 1200	176 x 246



лобик

- Фасады с данной фрезеровкой выполняются только в матовых декорах
- Фасады с данной фрезеровкой могут быть радиусными (R=300, H_{max}=1996 мм)



витрина



крест



лобик



общие технические данные:

Радиус закругления кромки:	R-3, R-6, R-6 с бурт, R-9, R-9 с бурт, R-12
Ширина рамки, мм:	70
Толщина МДФ, мм:	16, 19

витрина:

Min габарит, мм	Max габарит, мм
296 x 296	2750 x 1200

крест:

Min габарит, мм	Max габарит, мм	Количество окошек
356 x 296	2750 x 1200	4 - 8

глухой:

Min габарит, мм	Max габарит, мм	Лобик, мм (min прямоугольник)
296 x 296	2750 x 1200	176 x 246

- Фасады с данной фрезеровкой выполняются только в матовых декорах
- Фасады с данной фрезеровкой могут быть радиусными (R=300, H_{max}=1996 мм)



глухой

Premium / Вариант 32.1

общие технические данные:

Радиус закругления кромки:	R-3, R-6, R-6 с бурт, R-9, R-9 с бурт, R-12
Ширина рамки, мм:	70
Толщина МДФ, мм:	16, 19



глухой



витрина:

Min габарит, мм	Max габарит, мм
296 x 296	2750 x 1200



витрина

крест:

Min габарит, мм	Max габарит, мм	Количество окошек
356 x 296	2750 x 1200	4 - 8



крест

глухой:

Min габарит, мм	Max габарит, мм	Лобик, мм (min прямоугольник)
246 x 246	2750 x 1200	176 x 246



лобик

- Фасады с данной фрезеровкой выполняются только в матовых декорах
- Фасады с данной фрезеровкой могут быть радиусными (R=300, H_{max}=1996 мм)

общие технические данные:

Радиус закругления кромки:	R-3, R-6, R-6 с бурт, R-9, R-9 с бурт, R-12
Ширина рамки, мм:	70
Толщина МДФ, мм:	16, 19



витрина



витрина:

Min габарит, мм	Max габарит, мм
296 x 296	2750 x 1200




крест

крест:

Min габарит, мм	Max габарит, мм	Количество окошек
356 x 296	2750 x 1200	4 - 8

глухой:

Min габарит, мм	Max габарит, мм	Лобик, мм (min прямоугольник)
246 x 246	2750 x 1200	176 x 246



лобик

- Фасады с данной фрезеровкой выполняются по стандартному ряду (ширина с шагом 50 мм)
- Фасады с данной фрезеровкой выполняются только в матовых декорах



глухой

Premium / Вариант 32.3

общие технические данные:

Радиус закругления кромки:	R-3, R-6, R-6 с бурт, R-9, R-9 с бурт, R-12
Ширина рамки, мм:	70
Толщина МДФ, мм:	16, 19




глухой



витрина:

Min габарит, мм	Max габарит, мм
296 x 296	2750 x 1200

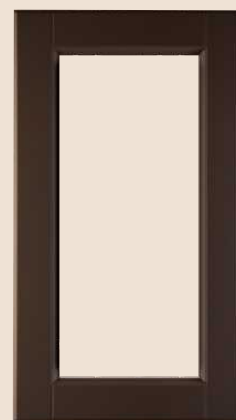

витрина

крест:

Min габарит, мм	Max габарит, мм	Количество окошек
356 x 296	2750 x 1200	4 - 8



крест

лобик:

Min габарит, мм	Max габарит, мм	Лобик, мм (min прямоугольник)
246 x 246	2750 x 1200	176 x 246




лобик

- Фасады с данной фрезеровкой выполняются только в матовых декорах
- Фасады с данной фрезеровкой могут быть радиусными (R=300, H_{max}=1996 мм)



общие технические данные:

Радиус закругления кромки:	R-3, R-6, R-6 с бурт, R-9, R-9 с бурт, R-12
Ширина рамки, мм:	70
Толщина МДФ, мм:	16, 19

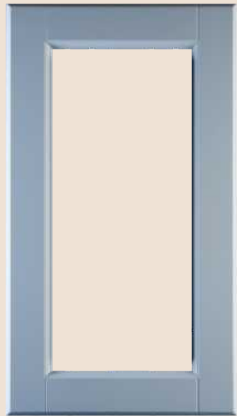

витрина



витрина:

Min габарит, мм	Max габарит, мм
296 x 296	2750 x 1200



крест

крест:

Min габарит, мм	Max габарит, мм	Количество окошек
356 x 296	2750 x 1200	4 - 8



лобик

глухой:

Min габарит, мм	Max габарит, мм	Лобик, мм (min прямоугольник)
246 x 246	2750 x 1200	176 x 246

- Фасады с данной фрезеровкой выполняются по стандартному ряду (ширина с шагом 50 мм)
- Фасады с данной фрезеровкой выполняются только в матовых декорах



глухой

Premium / Вариант 34

общие технические данные:

Радиус закругления кромки:	R-4x5
Ширина рамки, мм:	80
Толщина МДФ, мм:	19



глухой



витрина:

Min габарит, мм	Max габарит, мм
296 x 296	2750 x 1200



витрина

крест:

Min габарит, мм	Max габарит, мм	Количество окошек
356 x 296	2750 x 1200	4 - 8

На данной
фрезеровке
фасад-крест
не выполняется

глухой:

Min габарит, мм	Max габарит, мм	Лобик, мм (min прямоугольник)
296 x 296	2750 x 1200	176 x 246

- Фасады с данной фрезеровкой выполняются только в матовых декорах
- Фасады с данной фрезеровкой могут быть радиусными (R=300, H_{max}=1996 мм)



лобик





витрина



общие технические данные:

Радиус закругления кромки:	R-3, R-6, R-6 с бурт, R-9, R-9 с бурт, R-12
Ширина рамки, мм:	80
Толщина МДФ, мм:	16, 19

витрина:	
Min габарит, мм	Max габарит, мм
296 x 296	2750 x 1200

На данной
фрезеровке
фасад-крест
не выполняется

крест:		
Min габарит, мм	Max габарит, мм	Количество окошек
356 x 296	2750 x 1200	4 - 8

глухой:		
Min габарит, мм	Max габарит, мм	Лобик, мм (min прямоугольник)
296 x 296	2750 x 1200	176 x 246



лобик

- Фасады с данной фрезеровкой выполняются только в матовых декорах
- Фасады с данной фрезеровкой могут быть радиусными (R=300, H_{max}=1996 мм)



глухой

общие технические данные:

Радиус закругления кромки:	R-3, R-6, R-6 с бурт, R-9, R-9 с бурт, R-12
Ширина рамки, мм:	70
Толщина МДФ, мм:	16, 19



глухой



витрина:

Min габарит, мм	Max габарит, мм
296 x 296	2750 x 1200

крест:

Min габарит, мм	Max габарит, мм	Количество окошек
356 x 296	2750 x 1200	4 - 8


глухой:

Min габарит, мм	Max габарит, мм	Лобик, мм (min прямоугольник)
296 x 296	2750 x 1200	176 x 246

- Фасады с данной фрезеровкой выполняются только в матовых декорах
- Фасады с данной фрезеровкой могут быть радиусными (R=300, H_{max}=1996 мм)



витрина

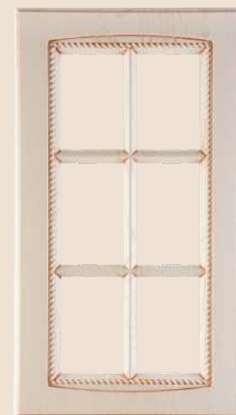

крест



лобик

общие технические данные:

Радиус закругления кромки:	R-3, R-6, R-6 с бурт, R-9, R-9 с бурт, R-12
Ширина рамки, мм:	70
Толщина МДФ, мм:	16, 19



витрина



витрина:

Min габарит, мм	Max габарит, мм
296 x 296	2750 x 1200

На данной
фрезеровке
фасад-крест
не выполняется

глухой:

Min габарит, мм	Max габарит, мм	Лобик, мм (min прямоугольник)
296 x 296	2750 x 1200	176 x 246



глухой



лобик

- Фасады с данной фрезеровкой выполняются только в матовых декорах
- Фасады с данной фрезеровкой могут быть радиусными (R=300, H_{max}=1996 мм)

общие технические данные:

Радиус закругления кромки:	R-3, R-6, R-6 с бурт, R-9, R-9 с бурт, R-12
Ширина рамки, мм:	70
Толщина МДФ, мм:	16, 19



глухой



витрина:

Min габарит, мм	Max габарит, мм
296 x 296	2750 x 1200



витрина

крест:

Min габарит, мм	Max габарит, мм	Количество окошек
356 x 296	2750 x 1200	4 - 8



крест

глухой:

Min габарит, мм	Max габарит, мм	Лобик, мм (min прямоугольник)
296 x 296	2750 x 1200	176 x 246

- Фасады с данной фрезеровкой выполняются только в матовых декорах
- Фасады с данной фрезеровкой могут быть радиусными (R=300, H_{max}=1996 мм)



лобик

общие технические данные:

Радиус закругления кромки:	R-3, R-6, R-6 с бурт, R-9, R-9 с бурт, R-12
Ширина рамки, мм:	70
Толщина МДФ, мм:	16, 19



витрина



витрина:

Min габарит, мм	Max габарит, мм
296 x 296	2750 x 1200



крест

крест:

Min габарит, мм	Max габарит, мм	Количество окошек
356 x 296	2750 x 1200	4 - 8



лобик

глухой:

Min габарит, мм	Max габарит, мм	Лобик, мм (min прямоугольник)
296 x 296	2750 x 1200	176 x 246

- Фасады с данной фрезеровкой выполняются только в матовых декорах
- Фасады с данной фрезеровкой могут быть радиусными (R=300, H_{max}=1996 мм)



глухой

общие технические данные:

Радиус закругления кромки:	R-3, R-6, R-6 с бурт, R-9, R-9 с бурт, R-12
Ширина рамки, мм:	70
Толщина МДФ, мм:	16, 19



глухой



витрина:

Min габарит, мм	Max габарит, мм
296 x 296	2750 x 1200



витрина

крест:

Min габарит, мм	Max габарит, мм	Количество окошек
356 x 296	2750 x 1200	4 - 8



крест

глухой:

Min габарит, мм	Max габарит, мм	Лобик, мм (min прямоугольник)
296 x 296	2750 x 1200	176 x 246



лобик

- Фасады с данной фрезеровкой выполняются только в матовых декорах
- Фасады с данной фрезеровкой могут быть радиусными (R=300, H_{max}=1996 мм)



витрина



общие технические данные:

Радиус закругления кромки:	R-3, R-6, R-6 с бурт
Ширина рамки, мм:	80
Толщина МДФ, мм:	20

витрина:	
Min габарит, мм	Max габарит, мм
296 x 296	2750 x 1200

На данной
фрезеровке
фасад-крест
не выполняется

глухой:		
Min габарит, мм	Max габарит, мм	Лобик, мм (min прямоугольник)
220 x 220	2750 x 1200	176 x 246



лобик

- Фасады с данной фрезеровкой выполняются только в матовых декорах
- Фасады с данной фрезеровкой могут быть радиусными (R=300, H_{max}=1996 мм)



глухой

Skandi / Вариант 33.1

общие технические данные:

Радиус закругления кромки:	R-3, R-6, R-6 с бурт
Ширина рамки, мм:	80
Толщина МДФ, мм:	20



глухой



витрина:

Min габарит, мм	Max габарит, мм
296 x 296	2750 x 1200



витрина

крест:

Min габарит, мм	Max габарит, мм	Количество окошек
356 x 296	2750 x 1200	4 - 8



крест

глухой:

Min габарит, мм	Max габарит, мм	Лобик, мм (min прямоугольник)
220 x 220	2750 x 1200	176 x 246




лобик

- Фасады с данной фрезеровкой выполняются только в матовых декорах
- Фасады с данной фрезеровкой могут быть радиусными ($R=300$, $H_{\max}=1996$ мм)

общие технические данные:

Радиус закругления кромки:	R-3, R-6, R-6 с бурт
Ширина рамки, мм:	80
Толщина МДФ, мм:	20

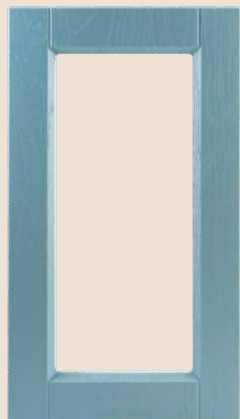

витрина



витрина:

Min габарит, мм	Max габарит, мм
296 x 296	2750 x 1200



крест

крест:

Min габарит, мм	Max габарит, мм	Количество окошек
356 x 296	2750 x 1200	4 - 8



лобик

глухой:

Min габарит, мм	Max габарит, мм	Лобик, мм (min прямоугольник)
220 x 220	2750 x 1200	176 x 246



глухой

• Фасады с данной фрезеровкой выполняются только в матовых декорах

• Фасады с данной фрезеровкой могут быть радиусными (R=300, H_{max}=1996 мм)

Skandi / Вариант 33.3

общие технические данные:

Радиус закругления кромки:	R-3, R-6, R-6 с бурт
Ширина рамки, мм:	80
Толщина МДФ, мм:	20



глухой



витрина:

Min габарит, мм	Max габарит, мм
296 x 296	2750 x 1200



витрина

крест:

Min габарит, мм	Max габарит, мм	Количество окошек
356 x 296	2750 x 1200	4 - 8



крест

глухой:

Min габарит, мм	Max габарит, мм	Лобик, мм (min прямоугольник)
220 x 220	2750 x 1200	176 x 246




лобик


- Фасады с данной фрезеровкой выполняются только в матовых декорах
- Фасады с данной фрезеровкой могут быть радиусными ($R=300$, $H_{\max}=1996$ мм)

общие технические данные:

Радиус закругления кромки:	R-3, R-6, R-6 с бурт
Ширина рамки, мм:	80
Толщина МДФ, мм:	20

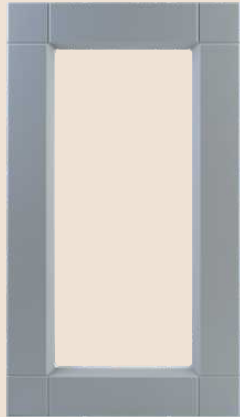


витрина

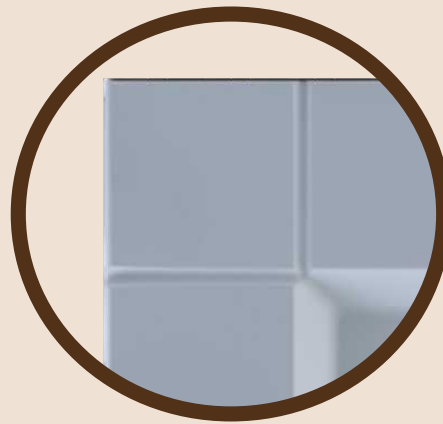

витрина:

Min габарит, мм	Max габарит, мм
296 x 296	2750 x 1200

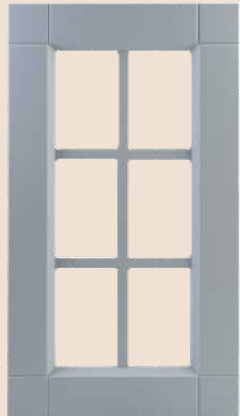

крест

крест:


Min габарит, мм	Max габарит, мм	Количество окошек
356 x 296	2750 x 1200	4 - 8



лобик

глухой:

Min габарит, мм	Max габарит, мм	Лобик, мм (min прямоугольник)
220 x 220	2750 x 1200	176 x 246

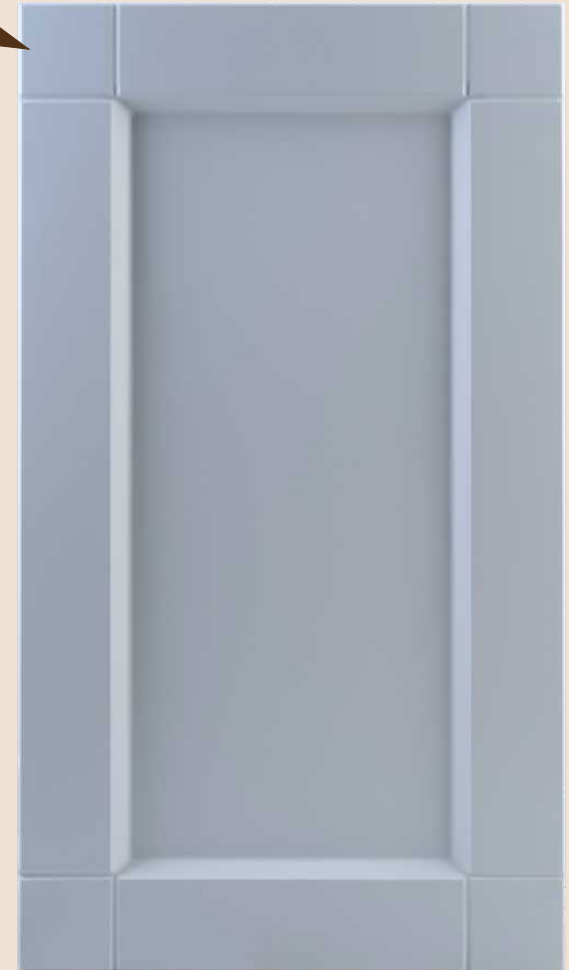

глухой

• Фасады с данной фрезеровкой выполняются только в матовых декорах

• Фасады с данной фрезеровкой могут быть радиусными (R=300, H_{max}=1996 мм)

Skandi / Вариант 33.5

общие технические данные:

Радиус закругления кромки:	R-3, R-6, R-6 с бурт
Ширина рамки, мм:	80
Толщина МДФ, мм:	20



глухой

витрина:

Min габарит, мм	Max габарит, мм
296 x 296	2750 x 1200



витрина

крест:

Min габарит, мм	Max габарит, мм	Количество окошек
356 x 296	2750 x 1200	4 - 8



крест

глухой:

Min габарит, мм	Max габарит, мм	Лобик, мм (min прямоугольник)
220 x 220	2750 x 1200	176 x 246

- Фасады с данной фрезеровкой выполняются только в матовых декорах
- Фасады с данной фрезеровкой могут быть радиусными (R=300, H_{max}=1996 мм)



лобик

общие технические данные:

Радиус закругления кромки:	R-3, R-6, R-6 с борт
Ширина рамки, мм:	80
Толщина МДФ, мм:	20



витрина

витрина:	
Min габарит, мм	Max габарит, мм
296 x 296	2750 x 1200



крест

крест:		
Min габарит, мм	Max габарит, мм	Количество окошек
356 x 296	2750 x 1200	4 - 8



лобик

глухой:		
Min габарит, мм	Max габарит, мм	Лобик, мм (min прямоугольник)
246 x 246	2750 x 1200	176 x 246

- Фасады с данной фрезеровкой выполняются по стандартному ряду (ширина с шагом 50 мм)
- Фасады с данной фрезеровкой выполняются только в матовых декорах



глухой

Skandi / Вариант 33.7

общие технические данные:

Радиус закругления кромки:	R-3, R-6, R-6 с бурт
Ширина рамки, мм:	70
Толщина МДФ, мм:	20



глухой



витрина:


Min габарит, мм	Max габарит, мм
296 x 296	2750 x 1200



витрина

крест:

Min габарит, мм	Max габарит, мм	Количество окошек
356 x 296	2750 x 1200	4 - 8

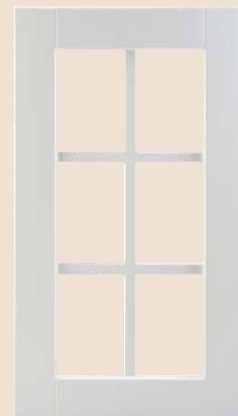

крест

глухой:

Min габарит, мм	Max габарит, мм	Лобик, мм (min прямоугольник)
220 x 220	2750 x 1200	176 x 246



лобик

• Фасады с данной фрезеровкой выполняются только в матовых декорах

общие технические данные:

Радиус закругления кромки:	R-3, R-6, R-6 с бурт
Ширина рамки, мм:	70
Толщина МДФ, мм:	16



витрина



витрина:

Min габарит, мм	Max габарит, мм
296 x 296	2750 x 1200



крест

крест:

Min габарит, мм	Max габарит, мм	Количество окошек
356 x 296	2750 x 1200	4 - 8



лобик

глухой:

Min габарит, мм	Max габарит, мм	Лобик, мм (min прямоугольник)
220 x 220	2750 x 1200	176 x 246

• Фасады с данной фрезеровкой выполняются только в матовых декорах



глухой

Skandi / Вариант 33.9

общие технические данные:

Радиус закругления кромки:	R-3, R-6, R-6 с бурт
Ширина рамки, мм:	70
Толщина МДФ, мм:	19



глухой

витрина:

Min габарит, мм	Max габарит, мм
296 x 296	2750 x 1200



витрина

глухой:

Min габарит, мм	Max габарит, мм	Лобик, мм (min прямоугольник)
220 x 220	2750 x 1200	176 x 246

На данной
фрезеровке
фасад-крест
не выполняется

- Фасады с данной фрезеровкой выполняются только в матовых декорах
- Фасады с данной фрезеровкой могут быть радиусными (R=300, H_{max}=1996 мм)



лобик





витрина



общие технические данные:

Радиус закругления кромки:	R-3, R-6, R-6 с борт
Ширина рамки, мм:	80
Толщина МДФ, мм:	20

витрина:	
Min габарит, мм	Max габарит, мм
296 x 296	2750 x 1200

На данной
фрезеровке
фасад-крест
не выполняется

глухой:		
Min габарит, мм	Max габарит, мм	Лобик, мм (min прямоугольник)
220 x 220	2750 x 1200	176 x 246




лобик

• Фасады с данной фрезеровкой выполняются
только в матовых декорах



глухой

Двери в шкаф-купе

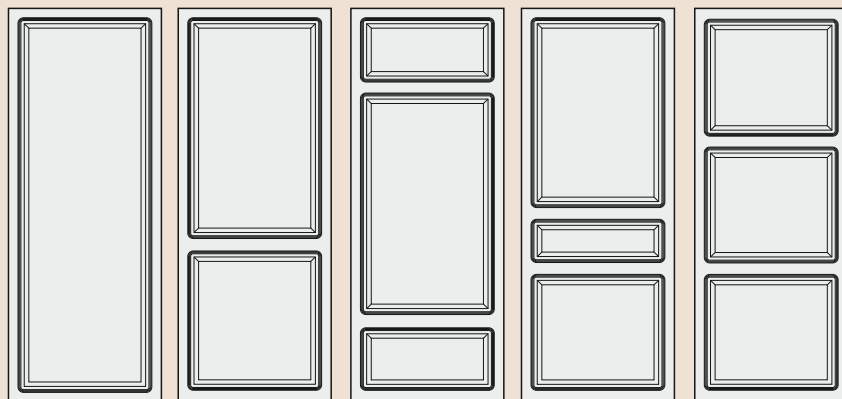

ДК-1.1

ДК-1.2

ДК-1.3

ДК-1.4

ДК-1.5




ДК-2.1

ДК-2.2

ДК-2.3

ДК-2.4

ДК-2.5

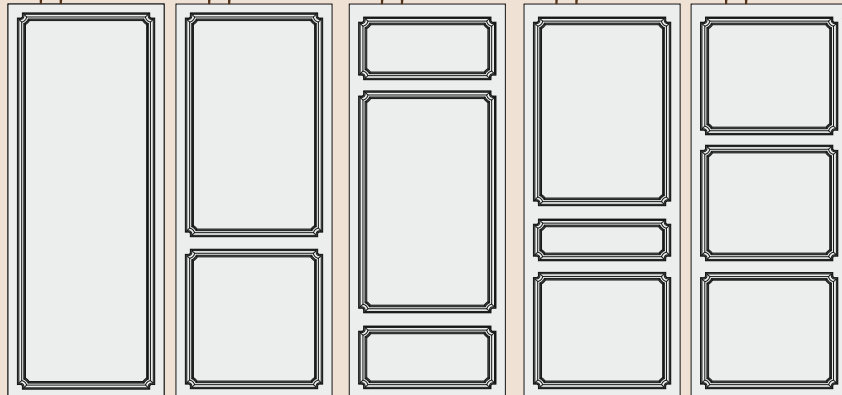

ДК-3.1

ДК-3.2

ДК-3.3

ДК-3.4

ДК-3.5



• Фрезеровка на филенке выполняется как на варианте 21 (Premium)

общие технические данные:

Паз под профиль:	9x10
Ширина рамки, мм:	110
Толщина МДФ, мм:	16



• Фрезеровка на филенке выполняется как на варианте 22 (Premium)

дверь:

Min габарит, мм	Max габарит, мм	Паз под стекло, мм (4 x 10)
1500 x 600	2750 x 1200	ДК-1, ДК-2, ДК-3



• Фрезеровка на филенке выполняется как на варианте 24 (Premium)

- Фасады в данных фрезеровках могут выполняться с эффектом старения (патина)
- Для изготовления фасада под стекло нужно указать местоположение витрины на эскизе.

Двери в шкаф-купе

- Фрезеровка на филенке выполняется как на варианте 25 (Premium)



общие технические данные:

Паз под профиль:	9x10
Ширина рамки, мм:	110
Толщина МДФ, мм:	16

- Фрезеровка на филенке выполняется как на варианте 31 (Premium)



дверь:

Min габарит, мм	Max габарит, мм	Паз под стекло, мм (4 x 10)
1500 x 600	2750 x 1200	ДК-4, ДК-5

- Фрезеровка на филенке выполняется как на варианте 30 (Premium)



- Фасады в данных фрезеровках выполняются только в матовых декорах


- Фасады в данных фрезеровках могут выполняться с эффектом старения (патина)
- Для изготовления фасада под стекло нужно указать местоположение витрины на эскизе.



ДК-4.5



ДК-4.4

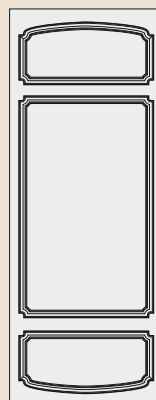

ДК-4.3



ДК-4.2




ДК-4.1



ДК-5.5



ДК-5.4

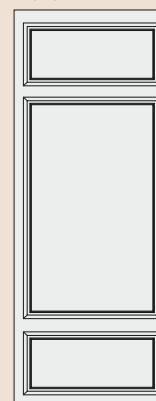

ДК-5.3



ДК-5.2



ДК-5.1




ДК-6.5



ДК-6.4



ДК-6.3

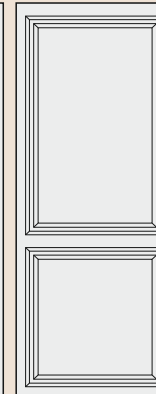


ДК-6.2



ДК-6.1

Двери в шкаф-купе

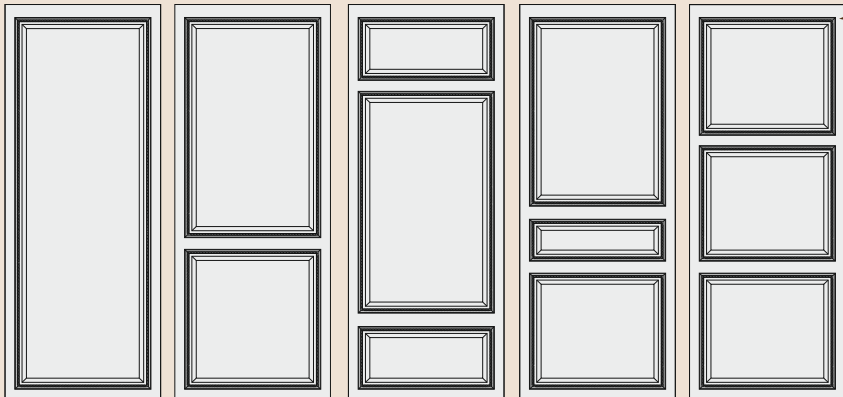


ДК-7.1

ДК-7.2

ДК-7.3

ДК-7.4

ДК-7.5

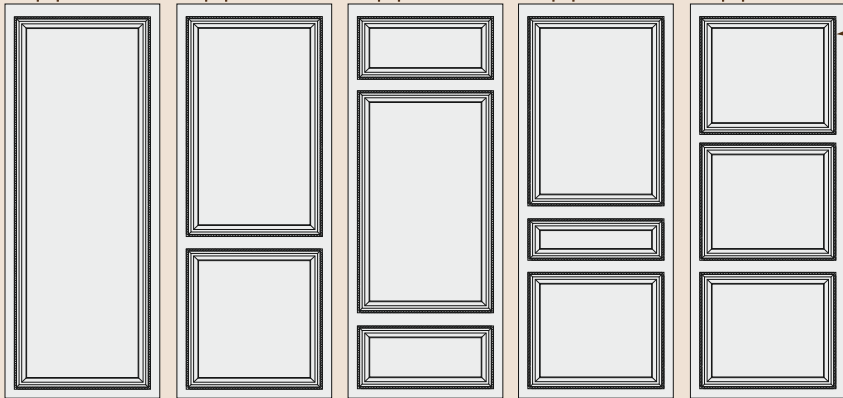


ДК-8.1

ДК-8.2

ДК-8.3

ДК-8.4

ДК-8.5

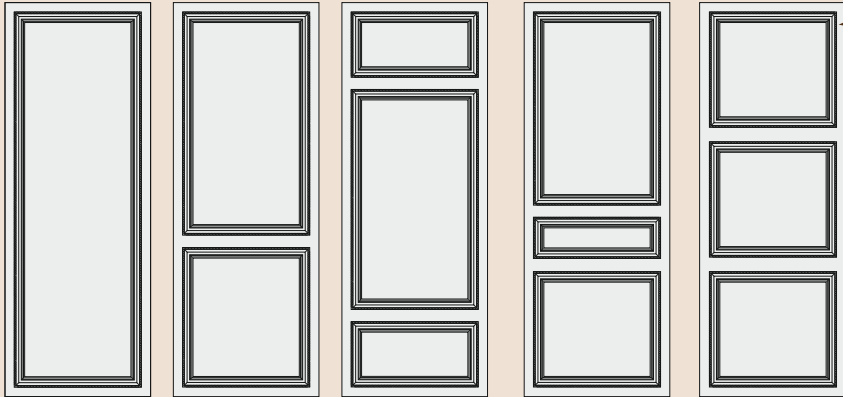

ДК-9.1

ДК-9.2

ДК-9.3

ДК-9.4

ДК-9.5



- Фрезеровка на филенке выполняется как на варианте Палермо (PremiumPlus)

общие технические данные:

Паз под профиль:	9x10
Ширина рамки, мм:	110
Толщина МДФ, мм:	16



- Фрезеровка на филенке выполняется как на варианте Равенна (PremiumPlus)

дверь:

Min габарит, мм	Max габарит, мм	Паз под стекло, мм (4 x 10)
1500 x 600	2750 x 1200	не возможен



- Фрезеровка на филенке выполняется как на варианте Флоренция 2 (PremiumPlus)

- Фасады в данных фрезеровках выполняются только в матовых декорах
- Фасады в данных фрезеровках могут выполняться с эффектом старения (патина)

Двери в шкаф-купе

- Фрезеровка на филенке выполняется как на варианте 33.1 (Skandi)



общие технические данные:

Паз под профиль:	9x10
Ширина рамки, мм:	120
Толщина МДФ, мм:	20


- Фрезеровка на филенке выполняется как на варианте 33.10 (Skandi)




дверь:

Min габарит, мм	Max габарит, мм	Паз под стекло, мм (4 x 10)
1900 x 600	2750 x 1200	ДК-10, ДК-11, ДК-12

- Фрезеровка на филенке выполняется как на варианте 33.4 (Skandi)



- Фасады в данных фрезеровках выполняются только в матовых декорах
- Для изготовления фасада под стекло нужно указать местоположение витрины на эскизе.

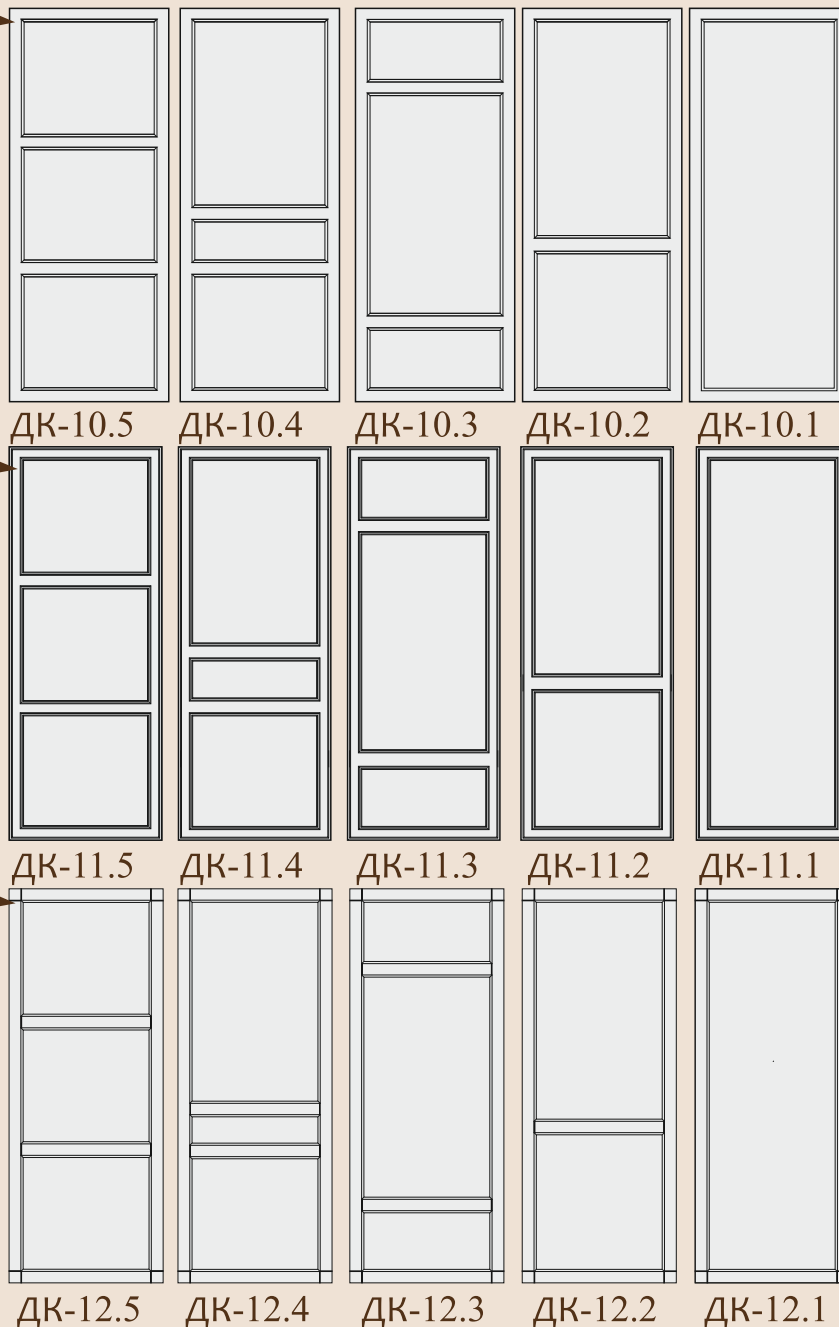

Декоративные элементы



Декоративная Арка - 01



Декоративная Арка- 03



Декоративная Арка- 02



Тройка

Декоративная арка:

Возможная высота, мм	Возможная ширина, мм	Применяемые декоры
от 140 до 190	от 496 до 896	ДЭ-17 ДЭ-18

Тройка, Сплайн:

Возможная высота, мм	Возможная ширина, мм	Применяемые декоры
от 713 до 896	от 596 до 1150	ДЭ-17 ДЭ-18




Тройка вогнутая



Сплайн

Коромысло:

Возможная высота, мм	Возможная ширина, мм	Применяемые декоры
120	от 496 до 1150	ДЭ-17 ДЭ-18



Коромысло - 01



Коромысло - 02



Коромысло - 03

Венец:

Возможная высота, мм	Возможная ширина, мм	Применяемые декоры
300	1200	ДЭ-17



Венец

! Для данных декоративных элементов можно использовать дополнительные декоры (ДЭ) от ПД-01 - ПД-09

Пилястры Standart:

П-01 - П-05 и П-07 - П-10:	
Min габарит, мм	Max габарит, мм
356 x 50	2750 x 146

П-06 :	
Min габарит, мм	Max габарит, мм
356 x 70	2750 x 146

Карниз :	
Карниз прямой, мм	Радиусный карниз, мм
2600 x 70	R=300



Схема крепления карниза:



Карниз вогнутый



Карниз гнутый



Карниз прямой

Декоративные элементы

Пилястры PremiumPlus:



ПД-01 ПД-02 ПД-03 ПД-04 ПД-05 ПД-06 ПД-07 ПД-08 ПД-09

ПД-01 - ПД-05:

Min	Max
габарит, мм	габарит, мм
356 x 50	2750 x 50

ПД-06 - ПД-08:

Min	Max
габарит, мм	габарит, мм
356 x 70	2750 x 70

ПД-09:

Min	Max
габарит, мм	габарит, мм
356 x 100	2750 x 100

Бутылочница PremiumPlus:

БД-01:

Min	Max
габарит, мм	габарит, мм
356 x 120	2750 x 120

БД-02 - БД-06:

Min	Max
габарит, мм	габарит, мм
356 x 146	2750 x 146

БД-07:

Min	Max
габарит, мм	габарит, мм
356 x 196	2750 x 196



БД-01 БД-02 БД-03 БД-04 БД-05 БД-06 БД-07



Решетка

Балюстрада :		
Высота, мм	Ширина, мм	Выполняется с шагом, мм
80	от 400 до 2000	400

Балюстрада радиусная :		
Высота, мм	Радиус, мм	Хорда, мм
80	R=300	434

Решетка :		
Высота, мм	Ширина, мм	Размер отверстий, мм
700	400	28 x 28
700	600	28 x 28
700	800	28 x 28
900	400	28 x 28
900	600	28 x 28
900	800	28 x 28

Световая планка:		
Высота, мм	Ширина, мм	Световая планка радиусная, мм
50	от 300 до 2000	R=300



Балюстрада гнутая



Балюстрада



Световая планка



Световая планка гнутая



Световая планка вогнутая



Дверь :

Стандартная высота, мм	Стандартная ширина, мм
2146 / 2246	446 / 546

Венец :

Стандартная высота, мм	Стандартная ширина, мм
150	от 900 до 2200

**!Шкаф может
быть выполнен
2/3/4-дверный**

Шкаф общий вид

- Высота дверок под стекло больше стандартных размеров на 35 мм.
- Представлен шкаф с эффектом старения (пatina коричневая).



Спинка кроватная



Зеркало




Спинка кроватная



Комод

Спинка кроватная (Т=32 мм) :	
-Высота, мм : 1020	-Ширина, мм : при L-1,4 = 1630 при L-1,6 = 1830 при L-1,8 = 2030
-Высота, мм : 675	-Ширина, мм : при L-1,4 = 1630 при L-1,6 = 1830 при L-1,8 = 2030

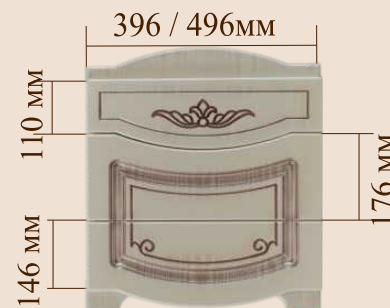

Тумба
прикроватная



Дверь :

Стандартная высота, мм	Стандартная ширина, мм
2146 / 2246	446 / 546

Венец :

Стандартная высота, мм	Стандартная ширина, мм
200	от 900 до 2200

**!Шкаф может
быть выполнен
2/3/4-дверный**

Шкаф общий вид

-Представлен шкаф с эффектом старения (пatina серебро).




Спинка кроватная




Спинка кроватная


Спинка кроватная (Т=16 мм) :	
-Высота, мм : 1000	-Ширина, мм : при L-1,4 = 1530 при L-1,6 = 1730 при L-1,8 = 1930
-Высота, мм : 610	-Ширина, мм : при L-1,4 = 1460 при L-1,6 = 1660 при L-1,8 = 1860

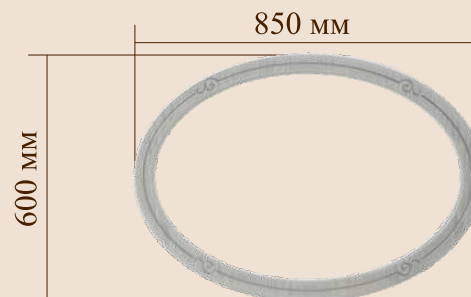

Зеркало

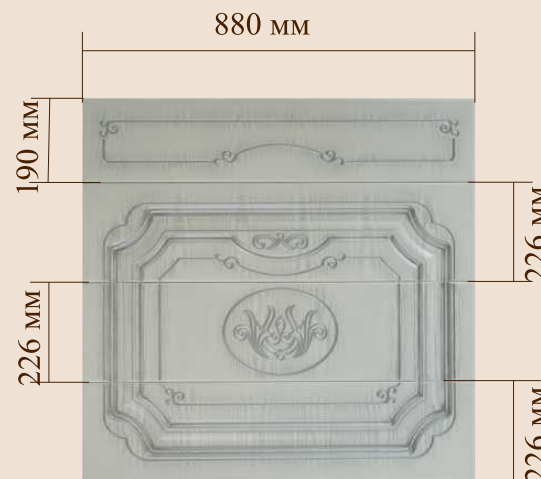

Комод

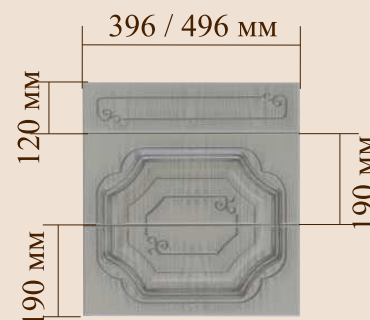

Тумба
прикроватная



Шкаф общий вид

-Представлен шкаф с эффектом старения (патина золото).

Дверь :

Стандартная высота, мм	Стандартная ширина, мм
2146 / 2246	446 / 546

**!Шкаф может
быть выполнен
2/3/4-дверный**




Спинка кроватная



Спинка кроватная


Спинка кроватная (Т=16 мм) :	
-Высота, мм : 1000	-Ширина, мм : при L-1,2 = 1430 при L-1,4 = 1630 при L-1,6 = 1830 при L-1,8 = 2030
-Высота, мм : 610	-Ширина, мм : при L-1,2 = 1430 при L-1,4 = 1630 при L-1,6 = 1830 при L-1,8 = 2030

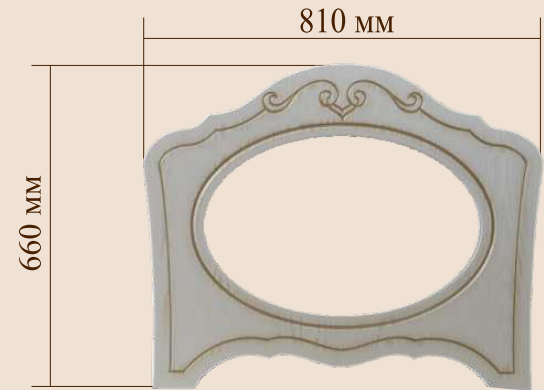

Зеркало



Комод

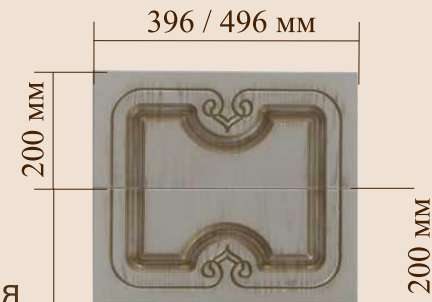

Тумба
прикроватная



Шкаф общий вид

-Представлен шкаф с эффектом старения (пatina черная).

Дверь :

Стандартная высота, мм	Стандартная ширина, мм
2146 / 2246	446 / 546

Венец :

Стандартная высота, мм	Стандартная ширина, мм
170	от 900 до 2200

!Шкаф может
быть выполнен
2/3/4-дверный



Спинка кроватная



Зеркало



Спинка кроватная



Комод

Спинка кроватная (Т=32 мм) :	
-Высота, мм : 940	-Ширина, мм : при L-1,4 = 1635 при L-1,6 = 1835 при L-1,8 = 2035
-Высота, мм : 460	-Ширина, мм : при L-1,4 = 1455 при L-1,6 = 1655 при L-1,8 = 1855



Тумба
прикроватная

Спинки кроватиные



СК-А-1



СК-А-2

Спинка кроватьная (Т=16 мм) :

-Высота, мм : 1000	-Ширина, мм : при L-1,4 = 1700 при L-1,6 = 1900 при L-1,8 = 2100
-----------------------	--

-Высота, мм : 675	-Ширина, мм : при L-1,4 = 1640 при L-1,6 = 1840 при L-1,8 = 2040
----------------------	--

Спинка кроватьная (Т=16 мм) :

-Высота, мм : 1000	-Ширина, мм : при L-1,2 = 1330 при L-1,4 = 1530 при L-1,6 = 1730 при L-1,8 = 1930
-----------------------	--

-Высота, мм : 620	-Ширина, мм : при L-1,2 = 1300 при L-1,4 = 1500 при L-1,6 = 1700 при L-1,8 = 1900
----------------------	--



СК-Б-1



СК-Б-2



СК-В-1



СК-В-2

Спинка кроватьная (Т=16 мм) :

-Высота, мм : 940	-Ширина, мм : при L-1,2 = 1330 при L-1,4 = 1530 при L-1,6 = 1730 при L-1,8 = 1930
----------------------	--

-Высота, мм : 480	-Ширина, мм : при L-1,2 = 1260 при L-1,4 = 1460 при L-1,6 = 1660 при L-1,8 = 1860
----------------------	--

Компания «Фасад-Мебель» предлагает свои клиентам уникальную услугу УФ-печати (UV-чернилами) на любых поверхностях.

Наша технология делает возможным нанесение изображения прямо на материал!

Профессиональное оборудование и мастерство наших специалистов позволяют наносить рисунок практически на любую плоскость: стекло, МДФ (фасады), пластик ПВХ, пленка ПВХ, металл, дерево, холст и другие основы.



Помимо неограниченного спектра материалов, УФ-печать в компании "Фасад-мебель" имеет ряд дополнительных преимуществ:

- Скорость изготовления заказа (комфортный срок для типовых проектов 3-4 рабочих дня, возможно срочное изготовление)
- Высочайшее фотографическое качество изображений (печатающие головки, установленные на принтере позволяют печатать в высоком разрешении до 2880 dpi (интерполяция))
- Готовое изделие 100% экологично (в производстве используются только импортные материалы (UV чернила, праймеры) прошедшие сертификацию)
- Высокая стойкость изображений к механическим и внешним воздействиям
- Возможность покрытия нанесенного изображения ЛАКОМ (кухонный фартук на МДФ, вставки в шкаф-купе из МДФ)
- Максимальные размеры УФ-печати – 2м x 3м
- БЕСПЛАТНЫЕ услуги опытного дизайнера (изготовление макета, поиск изображений на сторонних сайтах)


Радиусные фасады R-300

Фасад гнутый:

1)



2)

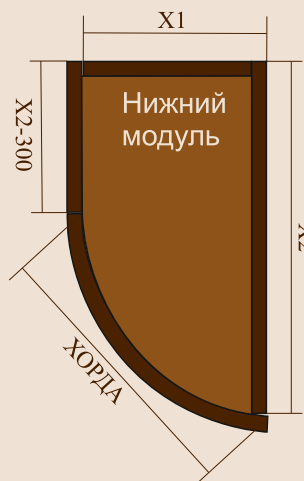

Размер базы, мм		Хорда, мм
X1	X2	
300	300	421
284	300	409
284	284	397




*Общая информация:


- Фасады изготавливаются из МДФ 16 мм и 19 мм
- Допустимая высота **от 50 мм до 2000 мм**
- Фасады R-300 могут быть исполнены: глухие, витрины, кресты
- Изготовление фасада по другим параметрам оговаривается индивидуально, с предоставлением всех технических характеристик.
- В связи с технологическим процессом погрешность хорды может достигать **+/- 4 мм**.

Фасад вогнутый:

1)

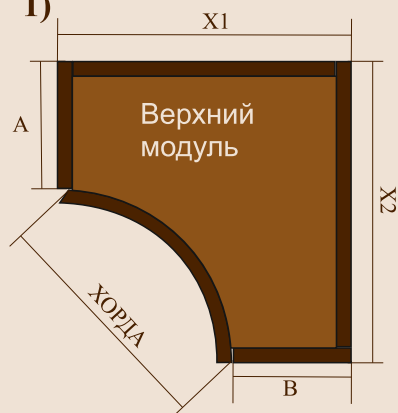

2)

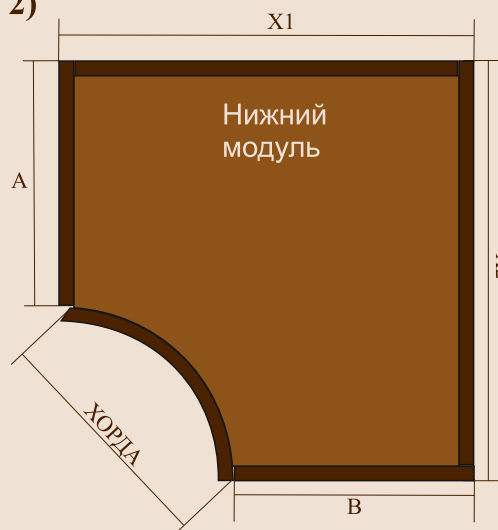

Размер базы, мм		Размер боков, мм		Хорда, мм
X1	X2	A	B	
600	600	300	300	409
600	600	284	284	434
616	616	300	300	434
800	800	500	500	409
816	816	500	500	434
850	850	550	550	409

Правила эксплуатация фасадов ПВХ

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ:

Мебельными фасадами следует пользоваться с их функциональным назначением и соблюдать следующие требования:

- мебельные фасады устанавливаются на корпусную мебель, должны эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, не подверженным перепадам температур, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже +10°C и не выше +30°C с относительной влажностью 45-60 % (ГОСТ 16371-2014);
- не рекомендуется подвергать фасады длительному воздействию горячего воздуха (неплотно закрытая духовка, на длительное время разогретая плита, излучение ламп накаливания, СВ-излучение). Не допускается контакт с поверхностями или воздухом, температура которых превышает +60°C, что может привести к оплавлению, деформации и отслоению пленки ПВХ от основы, в том числе от торцов фасадов;
- не допускается охлаждение фасадов ниже -15°C, возможно растрескивание и отслоение пленки ПВХ;
- не рекомендуется снимать защитную пленку с металлизированных и глянцевых фасадов, до окончания процесса установки мебели;
- длительное воздействие влаги. Это может привести к выгибанию (короблению) фасадов или разбуханию плиты МДФ;
- длительное воздействие солнечных лучей. Это может привести к изменению цвета облицовочного покрытия;
- подвергать механическому воздействию (контакт с острыми предметами, трение, соударения), а также применять для ухода за фасадами для очистки поверхностей абразивные порошки и растворители строго запрещается. Используйте влажную мягкую ткань и неагрессивные моющие средства.
- производить работы с фасадами на негладких и неровных поверхностях, влекущих повреждение пленочного покрытия.
- не рекомендуется распиливать фасады, облицованные пленкой ПВХ. Это может привести к изменению натяжения пленки, ее отслоению, а так же к разрыву пленки.

ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВКИ:

- продукцию транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах и контейнерах, исключающих попадание влаги, длительных воздействий перепада температур.
- транспортирование осуществляется в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.

Правила эксплуатация фасадов ПВХ

ПРИЕМ ПРОДУКЦИИ:

Прием продукции по качеству происходит на основании ГОСТ 16371-2014, проверка качества мебельных фасадов осуществляется в следующих условиях:

- в помещение с дневным освещением;
- с расстояния до осматриваемых фасадов 50 см;
- с угол наклона фасада к оси взгляда проверяющего 90°;
- время осмотра 10-15 секунд.

ГАРАНТИЯ:

Гарантия 12 месяцев. В гарантийные обязательства входит устранение недостатков на фасадах, возникших по вине изготовителя или замена фасадов с выявленным производственным браком.

Гарантия не распространяется на неисправности и дефекты, вызванные следующими причинами:

- при наличии механических повреждений, возникшие в следствие погрузочно разгрузочных работ, транспортировки, хранения, монтажа;
- при наличии на поверхности фасадов механических повреждений, термо-воздействий или следов воздействий химических веществ, попадание большого количества влаги на фасады и т.д.;
- при механических и других повреждениях, возникших в следствии естественного износа;
- в случаях порчи изделия под воздействием непреодолимой силы (пожар, затопление и др. стихийные бедствия);
- в случае преднамеренной порчи изделия;
- не распространяется на фасады, подвергшиеся распиловке и фрезеровки лицевой поверхности.

ДОПУСКИ:


Согласно ГОСТ 16371-2014. Пленки азиатского производства имеют разнотонность. Возможна разнотонность пленки от представленного образца в каталоге.

Допускается:


- габариты +/- 0,5 мм;
- дефекты 0,5х0,5 мм = 3 шт на 1 м² (не более 3-х штук на фасадах средних размеров);
- допускается равномерная шагреня,
- микрополосы (ПВХ металлик);
- реставрация мебельным воском сколов на обратной стороне.

Не допускается:

- царапины на лицевой поверхности фасада;
- отслоение пленки ПВХ (целостный фасад);
- Потертости на лицевой стороне.




ФАСАД·МЕБЕЛЬ

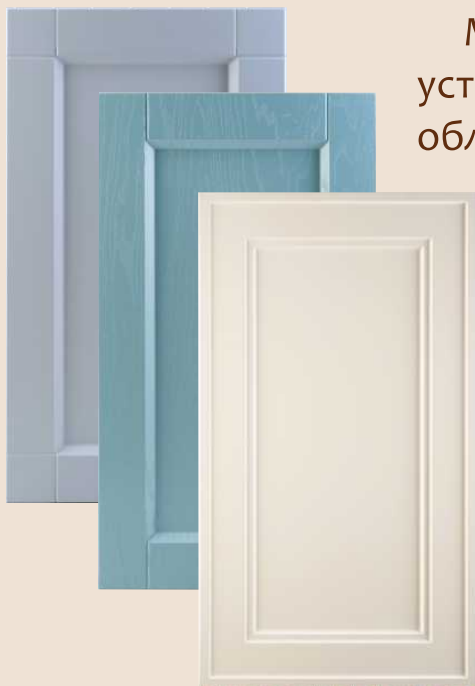

МДФ-фасады изготовлены с полным соблюдением установленного технологического регламента. Фасады обладают высокой устойчивостью к влаге, не крошатся и не коробятся от кухонного пара и позволяют изготавливать разнообразную форму плит. Материал МДФ- это экологически чистый материал, достаточно мягкий и поддается самой тонкой обработке.

Мебельные фасады очень широко используются в качестве кухонных дверей, барных стоек, мебельных горок, дверей для офисной мебели, фасадных частей, спальных гарнитуров, декоративных накладок на металлические двери, в изготовлении детской мебели и как материал для отделки внутри помещений.

ФАСАД•МЕБЕЛЬ



г. Красноярск,
ул. Глинки, 37к



фасад-мебель.рф



fasad-mebel@mail.ru



+7 (391) 278-70-26
+7 (391) 257-30-47